

- Проверенное качество и технический дизайн, которому можно доверять
- Надёжные составляющие
- Отвечающая современным требованиям длина в 650 мм для 24-пиновых и 8-пиновых кабеле



В серии SOLID представлены 4 блока питания проверенного качества и с техническим дизайном, которому можно доверять. Теперь длина 24-пиновых и 8-пиновых кабелей этих блоков питания составляет 650 мм - всё для простого и удобного управления кабелями.

Представленные в вариантах 400 и 700 Watts, блоки питания серии SOLID обладают КПД >85% при 230V и демонстрируют отличную производительность для своей цены.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

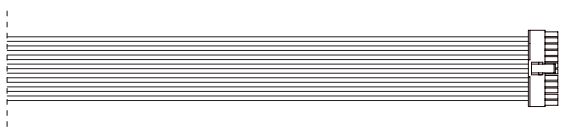




|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Модель                              | Solid 700W  |
| Номер товара                        | GPP-700S  |
| Код EAN                             | 0753263076328   |
| Вес (без упаковки)                  | 1,61 кг   |
| Спецификация                        | ATX 12V 2.3   |
| Форм-фактор                         | PS II   |
| КПД                                 | >85%  |
| PFC                                 | активный PFC (0,9) (только при напряжении 230V)   |
| Вентилятор                          | 1x 120мм, тихий вентилятор  |
| Размеры (ГхШхВ)                     | 140мм x 150мм x 87мм  |
| Схемы защиты                        | AFC (Автоматический контроль скорости вентилятора)<br>OPP (Защита от перегрузки по суммарной мощности по всем каналам)<br>OVP (Защита от подачи повышенного напряжения)<br>SCP (Защита от короткого замыкания)<br>SIP (Защита от всплесков и бросков напряжения)<br>UVP (Защита от понижения напряжения в сети) |
| Гарантия для корпоративных клиентов | 24 месяца   |

## Выход постоянного тока

|            |                                       |                 |      |      |      |       |
|------------|---------------------------------------|-----------------|------|------|------|-------|
| Solid 700W | Вход переменного тока                 | 230V 47-63Hz 5A |      |      |      |       |
|            | Выход постоянного тока                | +3.3V           | +5V  | +12V | -12V | +5VSB |
|            | Максимальная сила тока                | 22A             | 22A  | 54A  | 0.3A | 2.5A  |
|            | Максимальная нагрузка по всем каналам | 130W            |      | 648W | 3.6W | 12.5W |
|            |                                       |                 | 700W |      |      |       |

\* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

\*\* Chieftec® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и/или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.

|   | Кабели            | Коннекторы | Длина кабелей, мм |
|---|-------------------|------------|-------------------|
|    | 20+4 PIN ATX      | 1          | 650               |
|    | 8 PIN PCI-E (6+2) | 2          | 500/150           |
|    | 8 PIN EPS (4+4)   | 1          | 650               |
|   | MOLEX             | 3          | 500/150/150       |
|  | SATA              | 6          | 2x 500/150/150    |

Сертификаты



\* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

\*\* Chieftec® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и/или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.