

- Проверенное качество и технический дизайн, которому можно доверять
- Надёжные составляющие
- Отвечающая современным требованиям длина в 650 мм для 24-пиновых и 8-пиновых кабеле



В серии SOLID представлены 4 блока питания проверенного качества и с техническим дизайном, которому можно доверять. Теперь длина 24-пиновых и 8-пиновых кабелей этих блоков питания составляет 650 мм - всё для простого и удобного управления кабелями.

Представленные в вариантах 400 и 700 Watts, блоки питания серии SOLID обладают КПД >85% при 230V и демонстрируют отличную производительность для своей цены.



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

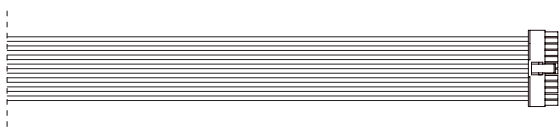





|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Модель                              | Solid 500W  |
| Номер товара                        | GPP-500S  |
| Код EAN                             | 0753263076304   |
| Вес (без упаковки)                  | 1,25 кг   |
| Спецификация                        | ATX 12V 2.3   |
| Форм-фактор                         | PS II   |
| КПД                                 | >85%  |
| PFC                                 | активный PFC (0,9) (только при напряжении 230V)   |
| Вентилятор                          | 1x 120мм, тихий вентилятор  |
| Размеры (ГхШхВ)                     | 140мм x 150мм x 87мм  |
| Схемы защиты                        | AFC (Автоматический контроль скорости вентилятора)<br>OPP (Защита от перегрузки по суммарной мощности по всем каналам)<br>OVP (Защита от подачи повышенного напряжения)<br>SCP (Защита от короткого замыкания)<br>SIP (Защита от всплесков и бросков напряжения)<br>UVP (Защита от понижения напряжения в сети) |
| Гарантия для корпоративных клиентов | 24 месяца   |

#### Выход постоянного тока

|            |                                       |                     |      |       |      |       |
|------------|---------------------------------------|---------------------|------|-------|------|-------|
| Solid 500W | Вход переменного тока                 | 200-240V 47-63Hz 4A |      |       |      |       |
|            | Выход постоянного тока                | +3.3V               | +5V  | +12V1 | -12V | +5VSB |
|            | Максимальная сила тока                | 18A                 | 17A  | 38A   | 0.3A | 2.5A  |
|            | Максимальная нагрузка по всем каналам | 110W                |      | 456W  | 3.6W | 12.5W |
|            |                                       |                     | 500W |       |      |       |

\* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

\*\* Chieftec® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и/или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.

|   | Кабели            | Коннекторы | Длина кабелей, мм |
|---|-------------------|------------|-------------------|
|    | 20+4 PIN ATX      | 1          | 650               |
|    | 8 PIN PCI-E (6+2) | 1          | 400               |
|    | 8 PIN EPS (4+4)   | 1          | 650               |
|   | MOLEX             | 1          | 400/150/150       |
|   | SATA              | 2          |                   |
|  | SATA              | 2          | 400/150           |
|  | SATA              | 1          | 400/150/150       |
|   | MOLEX             | 2          |                   |

сертификаты



\* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

\*\* Chieftec® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и/или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.